



High-end 27" 4K monitor met ultra vlakke voorkant

Dankzij het stijlvolle ontwerp, ultra vlakke voorkant en 4K-resolutie is de ProLite XUB2792UHSU een perfecte aanvulling op het bureau van een grafisch ontwerper. De IPS panel technologie biedt nauwkeurige en consistente kleurenreproductie met brede kijkhoeken. Met een resolutie van 4K (3840 x 2160) biedt de monitor de mogelijkheid om maar liefst 4x zoveel informatie op het scherm te laten zien dan een normale Full HD monitor. Met de in hoogte verstelbare voet is de schermstand gemakkelijk naar je voorkeur aan te passen. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden.



IPS-technologie

IPS-technologie biedt een hoger contrast, betere zwartweergave en superieure inkeijkhoeken t.o.v. de standaard TN-technologie.



4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.4cm
Paneel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Resolutie	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	300 cd/m ² typisch
Statisch contrast	1000:1 typisch
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd	4ms
Inkijkhoek	horizontal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%, NTSC 72%)
Horizontale frequentie	31 - 90KHz
Verticale frequentie	55 - 75Hz
Zichtbaar formaat	596.2 x 335.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.16mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	DVI x1 (max. 3840 x 2160 @30Hz) HDMI x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	USB 3.0 batterij oplader, PIP, PBP
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, +/- Volume, -/ ECO Mode, Exit/i-Style Colour, Signaal
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, blue light reducer, verh. contrast, overdrive) kleurinstellingen (kleurtemperatuur, gebruikersinstellingen, i-Style Color), OSD (H. positie, V. positie, Time-out OSD), taal, resetten, miscellaneous (scherp en zacht, videomodus, openingslogo, display info), miscellaneous (PIP/PBP, PIP position, PIP formaat), ingangselectie (ingangselectie, sub ingang, DisplayPort mode), audio aanpassen (volume, geluid uit, audio input)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag

VESA montage	100 x 100mm
--------------	-------------

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
--------	---

Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
---------	---

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
---------	--------

Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
-------------------	------------------------

Energieverbruik	35W typisch, 0.5W stand by
-----------------	----------------------------

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, Energy Star , CU
-------------	--

Energie efficiëntie klasse	B
----------------------------	---


Overig	REACH SVHC meer dan 0.1% lood
--------	-------------------------------

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	614 x 397.5 (527.5) x 230mm
------------------------------	-----------------------------

Gewicht (zonder doos)	6.4kg
-----------------------	-------

EAN code	4948570116638
----------	---------------

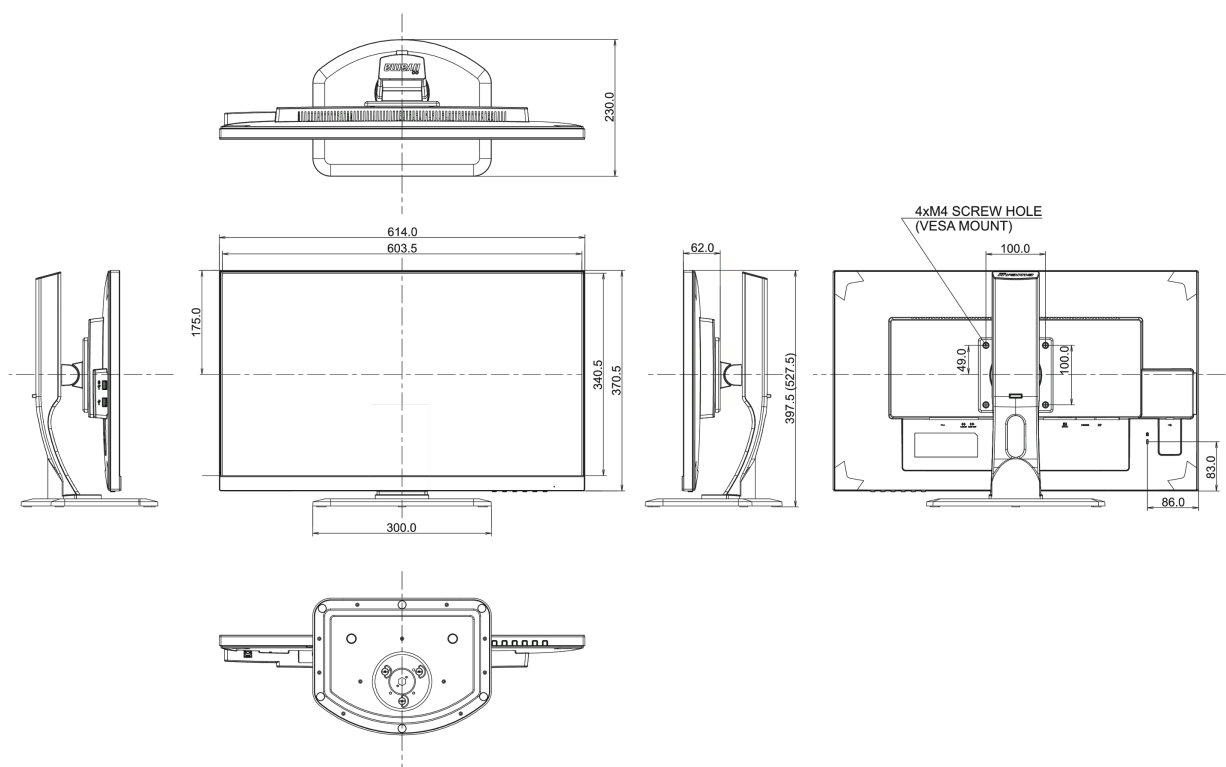

worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED